

Installation Instruction

This Float Switch will make any DC Bilge Pump Automatic. To mount the Float Switch.

1. Locate a flat surface in the bilge that is at least 1/4" higher than the strainer base of the bilge pump.
2. Mount Float Switch with screws provided.
3. Connect wires as shown in the wiring diagram if you are replacing a float switch, reconnect wires to the new switch.
4. Keep all wire connections above the highest water level and seal with marine grade sealant.

Instrucciones de Instalación


Este interruptor de flotador hará cualquier DC Bomba de sentina automática. Para montar el interruptor de flotador.

1. Busque una superficie plana en la sentina que es al menos 6 mm más alta que la base del filtro de la bomba de achique.
2. Monte Interruptor de flotador con tornillos proporcionados.
3. Conecte los cables como se muestra en el diagrama de cableado si va a reemplazar un interruptor de flotador, volver a conectar los cables al nuevo interruptor.
4. Mantenga todas las conexiones de los cables por encima del nivel de agua más alto y sellar con sellador marino grado.

Notice de Montage

Cet interrupteur à flotteur fera tout DC Pompe de cale automatique. Pour monter l'interrupteur à flotteur.

1. Repérez une surface plane dans la cale qui est au moins 6 mm supérieure à la base de la crépine de pompe de cale e.
2. Montez interrupteur à flotteur avec vis fournies.
3. Connectez les fils comme indiqué dans le schéma de câblage si vous remplacez un interrupteur à flotteur, rebrancher les fils vers le nouveau commutateur.
4. Gardez toutes les connexions au dessus du niveau de l'eau le plus élevé et sceller avec du mastic de qualité marine.

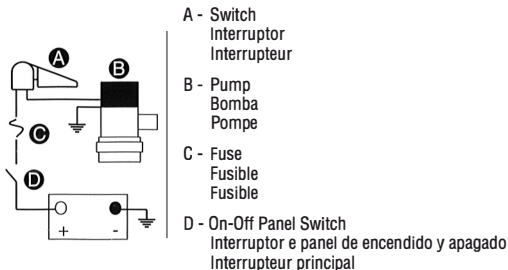

VALMAR

Pompano Beach, FL U.S.A.
Made in China • Hecho en China
Fait en China